

# دستگاه چاپ مستقیم پارچه صنعتی



160 m<sup>2</sup>/hr

## RICOH GEN6

چاپ دیجیتال مستقیم روی انواع پارچه متناسب با نوع جوهر (پیگمنت، راکتیو، دیسپرس، اسید)



عرض چاپ در مدلهاي مختلف: ۱۸۰، ۲۶۰ و ۳۲۰ سانتيمتر




قابلیت نصب ۴ یا ۸ هد صنعتی با سرعت های ۸۰ و ۱۶۰ مترمربع در ساعت (2pass)



دقت چاپ بالا با جدیدترین هدهای صنعتی ریکو ژاپن (نسل ۶)



- ✓ مجهز به سیستم گازرُدا برای حذف حبابهای اضافی مسیر جوهر و داشتن یک چاپ بدون وقفه
- ✓ ایده آل برای چاپ روی پارچه پنبه، کتان، لینن، ویسکوز، ابریشم طبیعی، پنبه پلی استر و ...
- ✓ نرم افزار Rip بسیار قدرتمند Neostampa ساخت اسپانیا برای بهترین کیفیت خروجی چاپ
- ✓ سیستم دقیق و حرفه ای رول بازکن و جمع کن + تصحیح اتوماتیک حرکت بلانکت به طرفین

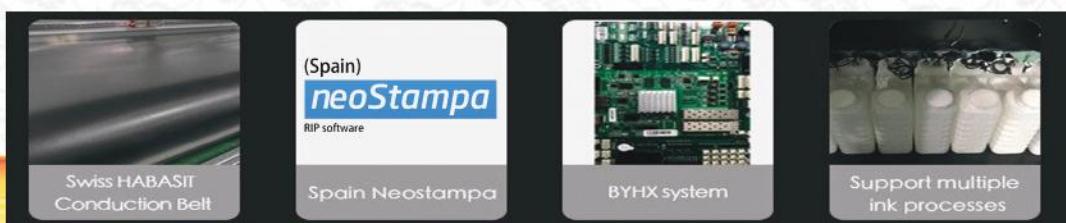

به کارگیری قطعات اصلی و مهم دستگاه از برندهای معتبر جهان

|                         |   |                         |                         |                 |                          |  |  |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|--|--|
| نوع هد                  | RICOH GEN6  |                         |                         |                 |                          |  |  |
| تعداد هد                | 4 یا 8  |                         |                         |                 |                          |  |  |
| پذیرش ضخامت پارچه       | از ۲ تا ۳۵ میلی متر   |                         |                         |                 |                          |  |  |
| حداکثر عرض چاپ          | 180cm / 260cm / 320cm   |                         |                         |                 |                          |  |  |
| حداکثر عرض پارچه ورودی  | 185cm / 265cm / 325cm   |                         |                         |                 |                          |  |  |
| نوع پارچه مناسب         | پارچه تخت باف یا گردباف؛ پنبه، پنبه لایکرا، لینن، ابریشم، پشم، ویسکوز و ... |                         |                         |                 |                          |  |  |
| تعداد رنگ               | Cmyk / c,m,y,k,Lc,Lm,Grey, Red, Orange, blue                                |                         |                         |                 |                          |  |  |
| انواع جوهر قابل استفاده | Reactive / disperse /acid/ pigment inks                                     |                         |                         |                 |                          |  |  |
| سرعت چاپ<br>(با ۸ رنگ)  | حالت اول  | با ۱۴ هد ریکو G6        | 80 m <sup>2</sup> /hour | با ۸ هد ریکو G6 | 160 m <sup>2</sup> /hour |  |  |
|                         | حالت دوم  |                         | 70 m <sup>2</sup> /hour |                 | 140 m <sup>2</sup> /hour |  |  |
|                         | حالت سوم  |                         | 60 m <sup>2</sup> /hour |                 | 120 m <sup>2</sup> /hour |  |  |
| فرمت فایل های ورودی     | JPEG, TIFF, BMP file format and RGB/CMYK color mode                         |                         |                         |                 |                          |  |  |
| نرم افزار RIP           | Wasatch / Neostampa / Texprint  |                         |                         |                 |                          |  |  |
| سیستم انتقال پارچه      | بلانکت پیوسته، رول بازکن و جمع کن اتوماتیک                                  |                         |                         |                 |                          |  |  |
| برق مصرفی               | 18KW (Dryer 8KW)  |                         |                         |                 |                          |  |  |
| برق مورد نیاز           | 380AC ± 10%, 3 phase 5 wires  |                         |                         |                 |                          |  |  |
| کمپرسور هوا             | Air volume ≥ 0.3m <sup>3</sup> /min, air pressure ≥ 6KG                     |                         |                         |                 |                          |  |  |
| شرایط محیطی             | 50-70% رطوبت، ۱۸-۲۸°C دمای اتاق   |                         |                         |                 |                          |  |  |
| عرض چاپ دستگاه          | 180 cm  | 260 cm                  | 320 cm                  |                 |                          |  |  |
| ابعاد کلی دستگاه        | (L)365×(W)248×(H)152cm  | (L)455×(W) 248×(H)152cm | (L)560×(W)248×(H)152cm  |                 |                          |  |  |
| وزن                     | 2500Kg + Dryer 750Kg  | 2900Kg + Dryer 900Kg    | 4000Kg + Dryer 1050Kg   |                 |                          |  |  |

← این دستگاه چاپ صنعتی دارای سیستم بلت (بلانکت) از جنس ممتاز است که به شما امکان چاپ روی انواع پارچه های تخت باف و گردباف را می دهد و در کمترین زمان ممکن و بدون نیاز به تهیه شابلون یا سیلندر، ایده و طرح شما را مستقیماً روی پارچه به ویژه پارچه های طبیعی (پنبه، ویسکوز، لینن، کتان، ابریشم واقعی و ...) بدون محدودیت در متراژ و تعداد رنگ چاپ می کند.

← با مدل ۸ هد در مدت ۲۰ ساعت حدود ۳۲۰۰ متر مربع و در مدل ۴ هد حدود ۱۶۰۰ مترمربع می توانید در حالت 2pass خروجی داشته باشید.

← این دستگاه با هر کدام از جوهرهای پیگمنت، راکتیو یا دیسپرس در عرضهای ۱۸۰، ۲۶۰ یا ۳۲۰ قابل نصب و راه اندازی است.

- واردات مستقیم + نصب و آموزش کامل ✓
- تامین جوهر و مواد اولیه ✓
- انتقال دانش فنی چاپ مستقیم پارچه ✓

