

# دستگاه چاپ مستقیم پارچه صنعتی



634 m<sup>2</sup>/hr

317 m<sup>2</sup>/hr


تجربه چاپ دیجیتال متفاوت

**RICOH** GEN6

- ← چاپ دیجیتال مستقیم روی انواع پارچه متناسب با نوع جوهر (پیگمنت، راکتیو، دیسپرس، اسید)
- ← عرض چاپ در مدل‌های مختلف: ۱۸۰، ۲۶۰ و ۳۲۰ سانتیمتر
- ← قابلیت نصب ۱۶ یا ۳۲ هد صنعتی با سرعت های ۳۱۷ و ۶۳۴ مترمربع در ساعت (2pass)
- ← دقت چاپ بالا با جدیدترین هدهای صنعتی ریکو ژاپن (نسل ۶)



- ✔ مجهز به سیستم گاززدا برای حذف حبابهای اضافی مسیر جوهر و داشتن یک چاپ بدون وقفه
- ✔ ایده آل برای چاپ روی پارچه پنبه، کتان، لینن، ویسکوز، ابریشم طبیعی، پنبه پلی استر و ...
- ✔ نرم افزار Rip بسیار قدرتمند Neostampa ساخت اسپانیا برای بهترین کیفیت خروجی چاپ
- ✔ سیستم دقیق و حرفه ای رول بازکن و جمع کن + تصحیح اتوماتیک حرکت بلانکت به طرفین

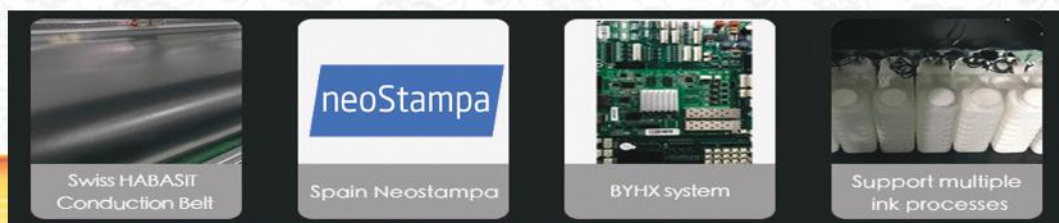

به کارگیری قطعات اصلی و مهم دستگاه از برندهای معتبر جهان

نوع هد	Ricoh G6				
تعداد هد	16 یا 32				
پذیرش ضخامت پارچه	از ۲ تا ۳۰ میلی متر				
حداکثر عرض چاپ	180cm/260cm/320cm				
حداکثر عرض پارچه ورودی	185cm/265cm/325cm				
نوع پارچه مناسب	پارچه تخت باف یا گردباف: پنبه، پنبه لاکرا، لینن، ابریشم، پشم، ویسکوز و . . .				
تعداد رنگ	Cmyk / c,m,y,k,Lc,Lm,Grey, Red, Orange, blue				
انواع جوهر قابل استفاده	Reactive / disperse /acid/ pigment inks				
سرعت چاپ (با ۸ رنگ)	حالت اول	با ۱۶ هد ریکو G6	317 m <sup>2</sup> /hour	با ۳۲ هد ریکو G6	634 m <sup>2</sup> /hour
	حالت دوم		300 m <sup>2</sup> /hour		600 m <sup>2</sup> /hour
	حالت سوم		280 m <sup>2</sup> /hour		580 m <sup>2</sup> /hour
فرمت فایل های ورودی	JPEG, TIFF, BMP file format and RGB/CMYK color mode				
نرم افزار RIP	Wasatch / Neostampa / Texprint				
سیستم انتقال پارچه	بلانکت پیوسته ، رول بازکن و جمع کن اتوماتیک				
برق مصرفی	42KW (Dryer 8KW)				
برق مورد نیاز	380AC ± 10%, 3 phase 5 wires				
کمپرسور هوا	Air volume ≥ 0.6m <sup>3</sup> /min, air pressure ≥ 6KG				
شرایط محیطی	50-70%:رطوبت , 18-28°C دمای اتاق				

عرض چاپ دستگاه	180 cm	260 cm	320 cm
ابعاد کلی دستگاه	(L)393×(W)414×(H)200cm	(L)393×(W)494×(H)200cm	(L)393×(W)574×(H)200cm
وزن	4200Kg + Dryer 600Kg	6000Kg + Dryer 1000Kg	8000Kg + Dryer 1500Kg

- این دستگاه چاپ صنعتی دارای سیستم بت (بلانکت) از جنس ممتاز است که به شما امکان چاپ روی انواع پارچه های تخت باف و گردباف را می دهد و در کمترین زمان ممکن و بدون نیاز به تهیه شابلون یا سیلندر، ایده و طرح شما را مستقیماً روی پارچه به ویژه پارچه های طبیعی (پنبه، ویسکوز، لینن، کتان، ابریشم واقعی و . . .) بدون محدودیت در متراژ و تعداد رنگ چاپ می کند.
- با مدل ۱۶ هد در مدت ۲۰ ساعت حدود ۶۰۰۰ متر مربع و در مدل ۳۲ هد حدود ۱۲۰۰۰ مترمربع می توانید در حالت ۲pass خروجی داشته باشید.
- این دستگاه با هر کدام از جوهرهای پیگمنت، راکتیو یا دیسپرس قابل نصب و راه اندازی است.

✓ واردات مستقیم + نصب و آموزش کامل

✓ تامین جوهر و مواد اولیه

✓ انتقال دانش فنی چاپ مستقیم پارچه

